


ベーカリーオープンのノウハウを凝縮
プロも納得の専用デッキオープン

- 積重ね式本体ユニット、ご使用に応じて、オープンを1・2・3段と選べるため、生産量に合わせて対応できます。また、ユニットに分割できるため、狭い入口でも容易に搬入できます。
- スチームコントロール機能、ワンタッチでスチームの有無・スチーム量をコントロールできるため、あらゆる種類のパンに最適な焼成条件で焼けます。
- 遠赤外線効果、独自の遠赤外線効果により中までふっくらと焼き上がり、又、庫内の温度ムラが少ないので焼きムラの少ないパンが焼けます。
- イージーオペレーションパネル採用、デジタルコントロールパネルの採用により、温度・火力・焼成時間等すべてキー操作のみで設定できるため、あらゆる種類のパン焼成に柔軟に対応します。



BDO-22TR-F

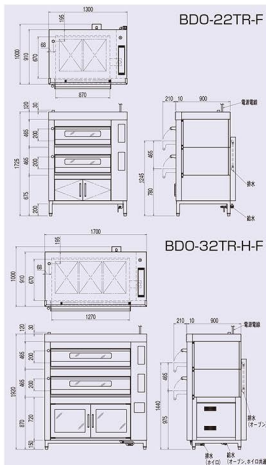

BDO-22TR-F

BDO-32TR-H-F

仕様

モデル	本体外形寸法(mm)			オープン庫内有効寸法(mm)			消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	オープン天板収納枚数	タイロ 天板収納 (枚)	給水 (A)	排水(A)		本体 質量 (kg)
	開口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	開口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)							オープン	ホスト	
BDO-21TR(L)-F	1300	1000	1260	670	670		5.0kW	縦結	14.4	縦2枚差1段(計2枚)	無し	15	15	無し	260
BDO-22TR(L)-F			1725				10.0kW		26.9	縦2枚差2段(計4枚)					480
BDO-23TR(L)-F			1765				15.0kW		43.3	縦2枚差3段(計6枚)					650
BDO-31TR(L)-F	1700	1000	1260	1270	670	7.4kW	21.4		縦3枚差1段(計3枚)	360					
BDO-32TR(L)-F			1725			14.8kW	42.7		縦3枚差2段(計6枚)	660					
BDO-33TR(L)-F			1765			22.2kW	64.1		縦3枚差3段(計9枚)	920					
BDO-41TR(L)-F	1300	1600	1260	670	1270	8.0kW	23.1		横4枚差1段(計4枚)	440					
BDO-42TR(L)-F			1725			16.0kW	46.2		横4枚差2段(計8枚)	760					
BDO-43TR(L)-F			1765			24.0kW	69.3		横4枚差3段(計12枚)	1090					
BDO-41YR(L)-F	1700	1600	1260	1270	940	8.0kW	26.5		横4枚差1段(計4枚)	460					
BDO-42YR(L)-F			1725			16.0kW	52.0		横4枚差2段(計8枚)	790					
BDO-43YR(L)-F			1765			24.0kW	69.3		横4枚差3段(計12枚)	1100					
BDO-62YR(L)-F	1700	1600	1725	1270	940	20.0kW	57.7		横6枚差2段(計12枚)	980					
BDO-63YR(L)-F			1765			30.0kW	66.6		横6枚差3段(計18枚)	1430					
BDO-21TR(L)-H-F	1300	1000	1455	670	670	5.6kW	18.0		縦2枚差1段(計2枚)	14	21	25	25	320	
BDO-22TR(L)-H-F			1920			10.8kW	32.4		縦2枚差2段(計4枚)					520	
BDO-31TR(L)-H-F			1455			8.2kW	24.9		縦3枚差1段(計3枚)					400	
BDO-32TR(L)-H-F	1700	1000	1920	1270	670	15.6kW	46.2		縦3枚差2段(計6枚)					680	
BDO-41TR(L)-H-F			1455			9.5kW	29.8		横4枚差1段(計4枚)					460	
BDO-42TR(L)-H-F			1920			17.5kW	52.8		横4枚差2段(計8枚)	780					
BDO-41YR(L)-H-F	1300	1600	1455	670	1270	9.5kW	32.5		横4枚差1段(計4枚)	26				480	
BDO-42YR(L)-H-F			1920			17.5kW	52.0		横4枚差2段(計8枚)					810	

○付属品/耐熱オープンネット(1枚)

●オプション/防州天板(600×400×12mm)、穴取天板(530×380×15mm)

○1段及び2段仕様はキャビネット型付です。Hタイプはホヤ口型付です。(3段仕様にはキャビネット型付はついておりません。)

○型式の「R」はコントロールパネル右付、「L」はコントロールパネル左付です。

○庫内の耐熱板(90度)は、石板仕様が標準です。鉄板仕様の製作も可能です。

○鉄板仕様の型式は石板仕様の型式の末尾にある「-F」を無くした型式になります。(例)石板仕様:BDO-21TR(L)-F 鉄板仕様:BDO-21TR(L)

○オープンシステム無し製作も可能です。