
IH連続フライヤー

INDUCTION CONVEYER FRYER

大量の揚げ物には、設定温度にすばやく復帰でき連続して揚げられるコンベヤー式がベストです。

- コンベヤーで揚げるので揚げ物作業が大幅に楽になります。
- 5メニューメモリー付。メニューに合わせた5種類の油温をワンタッチで選択できます。
- 揚げ物に最適な調理時間は、タッチパネルの設定により調節できます。
- マニュアル化による適温管理で均一な揚げ物がスムーズにできます。
- 誘導加熱方式の強い加熱と、高感度の温度センサーによる自動コントロールで、食材投入による油温低下からも、設定温度に素早く復帰できます。
- 低温加熱方式のため油の酸化・劣化を防止し油を約20%長持ちさせます。
- 熱効率80%以上で燃費はガスに比べて約25%の省エネができます。
- キャスター付（ウレタンφ100mm）なので移動が簡単にできます。また、床への油の飛び散りも楽に清掃できます。

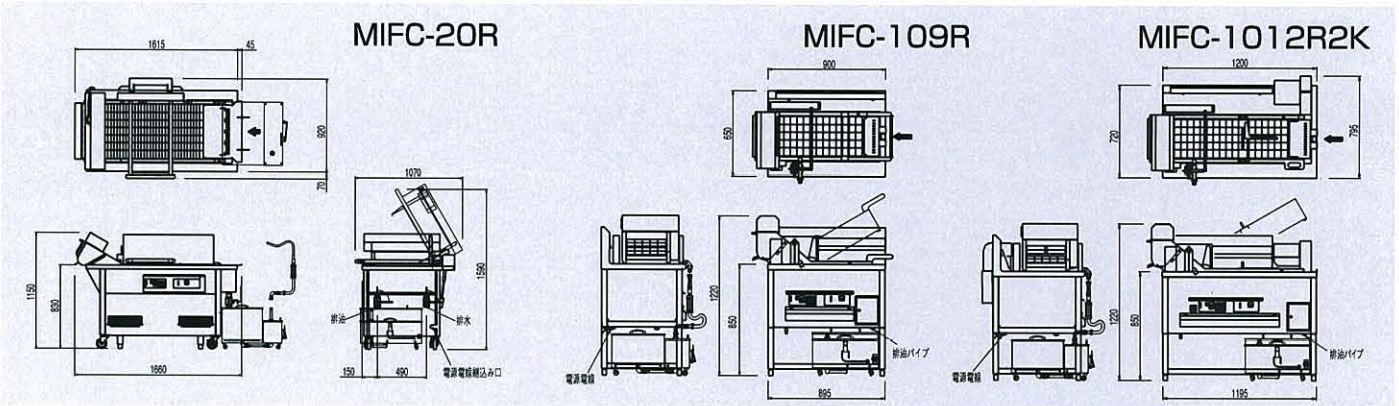

■仕様

モデル	外形寸法(mm) 間口(W)	外形寸法(mm) 奥行(D)	外形寸法(mm) 高さ(H)	電源容量 3φ200V	消費電力	電源電線	一次側最大電流値(A)	漏電ブレーカー容量	調理能力(個/h)	適正油量(ℓ)	排油バルブ(A)	排水(A)	本体質量(kg)
MIFC-20R	1615	920	830	22.4kVA	20.0kW	オプション	64.7	3極:100A	700	約65	32	32	296

◎付属品／天蓋（3個）、カス取りカゴ、入口すべり板、すくい鋼、油フェンス、コンベヤー洗浄時の脱着カバー（各1個）
●オプション／専用濾過機、かき揚げリング、排水管
○調理能力は1個60gの冷凍コロッケ（-3℃～5℃）によるものです。
○MIFC-20Rは食材投入右型です。食材投入左型のMIFC-20Lも製作致しております。
※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の100mA感度のものをご使用下さい。



MIFC-20R

■仕様（食材右投入型）

モデル	カス取り装置	外形寸法(mm) 間口(W)	外形寸法(mm) 奥行(D)	外形寸法(mm) 高さ(H)	調理有効寸法(mm) 間口	調理有効寸法(mm) 奥行	調理有効寸法(mm) ピッチ	電源容量 3φ200V	消費電力	電源電線 2m	一次側最大電流値(A)	漏電ブレーカー容量(30mA)	調理能力(個/h)	適正油量(ℓ)	排油バルブ(A)	本体質量(kg)
MIFC-89R	無し	900	650	850	510	300	10	9.1kVA	8.0kW	直結	26.3	3極:30A	300	約25	25	100
MIFC-109R								11.2kVA	10.0kW		32.3	3極:40A	400			
MIFC-1012R		1200			810								430	約34		130
MIFC-1012R2																
MIFC-89RK	有り	900	720	850	510	300	10	9.1kVA	8.0kW	直結	26.3	3極:30A	300	約28	25	110
MIFC-109RK								11.2kVA	10.0kW		32.3	3極:40A	400			
MIFC-1012RK		1200			810								430	約37		145
MIFC-1012R2K																

◎MIFC-89R・109R・89RK・109RKの付属品／天蓋（2個）、カス受けカゴ、カスかき板、すべり板、コンベヤー洗浄時の脱着カバー（各1個）
◎MIFC-1012R・1012R2・1012RK・1012R2Kの付属品／天蓋（3個）、カス受けカゴ、カスかき板、すべり板、コンベヤー洗浄時の脱着カバー（各1個）
●オプション／専用濾過機、本体専用耐熱ホース1.7m、本体側カプラージョイント
○調理能力は1個60gの冷凍コロッケ（-3℃～5℃）による値ですので、参考値として下さい。
※漏電ブレーカーは高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。



MIFC-109R

■仕様（食材左投入型）

モデル	カス取り装置	外形寸法(mm) 間口(W)	外形寸法(mm) 奥行(D)	外形寸法(mm) 高さ(H)	調理有効寸法(mm) 間口	調理有効寸法(mm) 奥行	調理有効寸法(mm) ピッチ	電源容量 3φ200V	消費電力	電源電線 2m	一次側最大電流値(A)	漏電ブレーカー容量(30mA)	調理能力(個/h)	適正油量(ℓ)	排油バルブ(A)	本体質量(kg)
MIFC-89L	無し	900	650	850	510	300	10	9.1kVA	8.0kW	直結	26.3	3極:30A	300	約25	25	100
MIFC-109L								11.2kVA	10.0kW		32.3	3極:40A	400			
MIFC-1012L		1200			810								430	約34		130
MIFC-1012L2																
MIFC-89LK	有り	900	720	850	510	300	10	9.1kVA	8.0kW	直結	26.3	3極:30A	300	約28	25	110
MIFC-109LK								11.2kVA	10.0kW		32.3	3極:40A	400			
MIFC-1012LK		1200			810								430	約37		145
MIFC-1012L2K																

◎MIFC-89L・109L・89LK・109LKの付属品／天蓋（2個）、カス受けカゴ、カスかき板、すべり板、コンベヤー洗浄時の脱着カバー（各1個）
◎MIFC-1012L・1012L2・1012LK・1012L2Kの付属品／天蓋（3個）、カス受けカゴ、カスかき板、すべり板、コンベヤー洗浄時の脱着カバー（各1個）
●オプション／専用濾過機、本体専用耐熱ホース1.7m、本体側カプラージョイント
○調理能力は1個60gの冷凍コロッケ（-3℃～5℃）による値ですので、参考値として下さい。
※漏電ブレーカーは高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。