
真空包装機

VACUUM PACKER

最新の真空パック技術を用いて飛躍的な高品質保存を実現。簡単な操作で能率のよい真空包装ができます。

- デジタル表示プログラム制御。10通りの操作をプログラムできます。（標準装備、但しJUMBOシリーズは除く）
- クリーニングモード。ボタン1つでモーターポンプ内のオイルの劣化を防ぎます。（標準装備）
- ガスフラッシュ。製品を保護するために真空パックの中にガスを加えます。（オプション、但しJUMBOシリーズは除く）
- センサー制御。ご希望の真空度を設定すると、その設定値まで自動真空運転を行います。（オプション、但しJUMBOシリーズは除く）
- バイアクティブシール。フタにもシール機構があり、重袋やアルミ製袋などを両面からシールします。（オプション、但しJUMBOシリーズ、MARLINシリーズは除く）
- ダブルシール。2本のシール帯を付けてダブル密封。より確実な密封ができます。
- ソフトエアー。ゆっくり通気しますので、角張った製品や柔らかくもろい食品を包装できます。（標準装備、但しJUMBOシリーズは除く、FALCONシリーズはオプション）
- 3シーリングバー。シーリングバー⌊の字で3本になります。（オプション、但しFALCON 80、POLAR 80のみ）

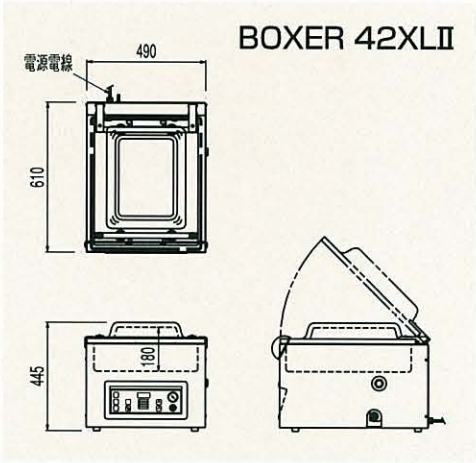


JUMBO 42


MARLIN 52


POLAR 2-75

■仕様（卓上タイプ）

モデル		外形寸法(mm) 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	シール有効寸法	吸引能力(m³/h)	真空槽寸法(mm) 奥行(D)	高さ(H)	消費電力(50/60Hz)		電源電線 2m	一次側最大電流値(A)	ガスフラッシュ・センサー制御	バイアクティブシール	ソフトエアー	本体質量(kg)
JUMBOシリーズ	MICRO JUMBO	268	438	260	210mm×1本	4	258	100	100V	400/400W	接地 2P-15A ㊁ プラグ付	5.5	なし	なし	なし	18
	MINI JUMBO	320	450	305	260mm×1本		310	85								25
	JUMBO PLUS					8				400/450W		7.5				30
	JUMBO 35	450	550	405	345mm×1本	16	370	150		500/550W		10.0				48
	JUMBO 42	490	525	440	410mm×1本			180								56
BOXERシリーズ	BOXER 42								3φ200V 750/800W		接地 3P-20A ◎ 引掛プラグ付	4.5	オプション		標準	62
	BOXER 42II				410mm×2本	21	320					8.5				
	BOXER 42XL		610		410mm×1本		460					4.5		オプション		67
	BOXER 42XLII				410mm×2本		410					8.5				

※MINI JUMBO、JUMBO PLUSには高蓋（High Lid）もあります。その場合の外形高さは350mm、真空槽高さは130mmになります。

■仕様（フロアータイプ）

モデル		外形寸法(mm) 間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	シール有効寸法	吸引能力(m³/h)	真空槽寸法(mm) 奥行(D)	高さ(H)	消費電力 3φ200V(50/60Hz)	電源電線	一次側最大電流値(A)	ガスフラッシュ・センサー制御	バイアクティブシール	ソフトエアー	本体質量(kg)
MARLINシリーズ	MARLIN 46	750	660	940	450mm×2本	40	580	110	2.3/2.7kW	2m 接地 3P-20A ◎ 引掛プラグ付	15.0	オプション	なし	標準	152
	MARLIN 52	670	695	1025	510mm×2本	63	500	200	3.1/3.5kW		20.0				143
FALCONシリーズ	FALCON 80	900	820	1070	760·485mm×各1本	100	760-510	235	4.5/5.0kW	2m 接地 3P-30A ◎ 引掛プラグ付	28.0		オプション	オプション	227
	FALCON 80V				550mm×2本		700								
	FALCON 80H				800mm×2本		460								
	FALCON 2-60	1060	880		450mm×2本×2	63	580		2.6/3.0kW	2m 接地 3P-20A ◎ 引掛プラグ付	18.0				236
	FALCON 2-70	1260	1010		550mm×2本×2	100	700		4.0/4.5kW		24.0				319
POLARシリーズ	POLAR 80	920	790	1125	760·485mm×各1本	100	760-510	200	4.5/5.0kW	2m 接地 3P-30A ◎ 引掛プラグ付	28.0				
	POLAR 80V				550mm×2本		700								241
	POLAR 80H				800mm×2本		460								
	POLAR 2-50	1545	900	1175	620mm×2本×2		500	240							345
	POLAR 2-75		1150	1180		160	750	250	6.5/7.5kW	2m 直結	36.0				537
	POLAR 2-85	1980	1230		840mm×2本×2	300	830	255	8.0/9.0kW	4m 直結	44.0				685