電気ドーナツフライヤー&ラック


ELECTRIC DOUGHNUT FRYER

揚げ頃の適温を自動管理

- 油槽はドーナツを揚げやすい構造になっています。
- デジタルサーモスタットにより、正確な油の温度管理を実現します。
- ホイロ内の温度はサーモスタットにより、0～40℃の範囲でコントロールでき、加湿器で湿度調節もできます。
- フライヤーとホイロが一体型となっており、省スペース化が図れます。
- ドーナツフライヤーのサイドには、ドーナツフライヤー用ラック（別売品）がセット可能になっており、ラックは油切り台も兼ねていますので使いやすくて便利です。



EDFN-15R
EDFN-15RCR

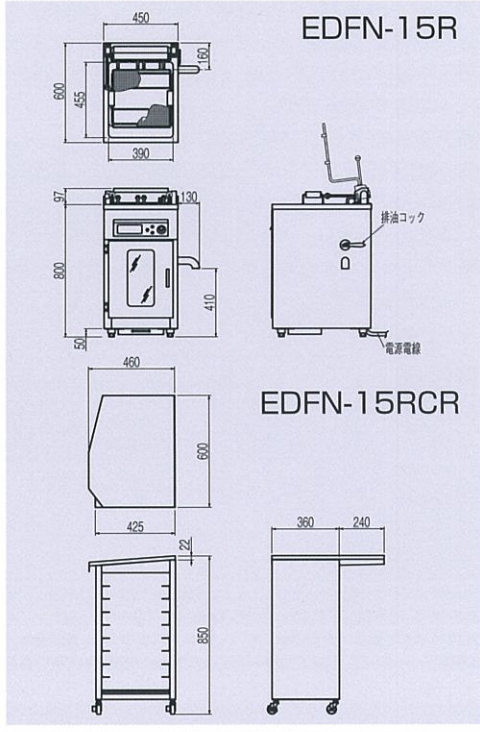

■仕様

モデル	外形寸法(mm)			ホイロ庫内寸法(mm)			消費電力 3φ200V	電源電線 2m・引掛プラグ付	一次側最大電流値(A)	適正油量(ℓ)	排油バルブ(A)	本体質量(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
EDFN-15R	450	600	800	355	350	480	3.5kW	接地 3P-20A	13.0	15	32	50
EDFN-15RCR	460		850									25
EDFN-15L	450		800	355	350	480	3.5kW	接地 3P-20A	13.0	15	32	50
EDFN-15RCL	460		850									25

◎EDFN-15R(L)の付属品／上蓋(1枚)
◎EDFN-15RCR(L)の付属品／ドレンパン(1個)
※EDFN-15R・15RCRは、排油口が右側、EDFN-15L・15RCLは、排油口が左側になります。

オプション(別売)

モデル	メッシュトレー	トレーホルダー	浮き上がり防止網
EDFN-15R/L	350×350	370×320	340×340