電気フライヤー（卓上タイプ）


D-2

ELECTRIC COUNTER-TOP FRYER


サーモスタットで揚げ物の適温が管理できます。

- ヒーターを直接油槽に入れる直接加熱方式で熱効率が優れています。
- ヒーターはスイングアップハンドルで簡単に上げることができますので、油槽のお手入れが楽にできます。
- コンパクトな卓上タイプだから少量の揚げ物に最適。
- 排油用のパイプは脱着式です。（排油容器への処理が楽にできます）

TEF-13-4（6）

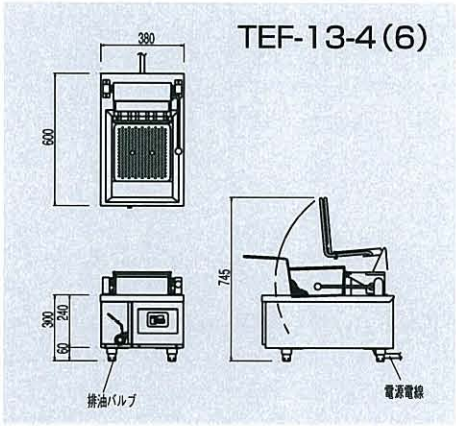

タッチパネルの操作だけで油の温度管理が簡単にでき、燃費も安くなり経済的。（TEF-13-4（6）シリーズ・TEF-18-9）

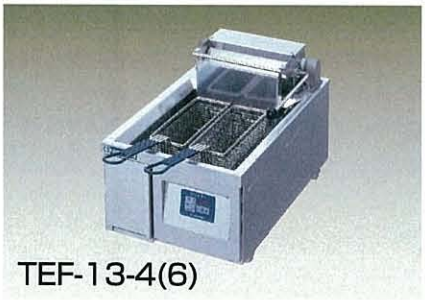

TEF-13-4(6)

■バスケット寸法

モデル	ハーフサイズ（mm）			フルサイズ（mm）		
TEF-13	W	D	H	W	D	H
	110	250	140	250	250	140
TEF-18	W	D	H	W	D	H
	160	250	140	330	250	140



TEF-13-4(6)-1LN
（オートリフトタイプ）


■仕様

モデル	外形寸法（mm） 間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	消費電力 3φ200V	電源電線 2m・引掛プラグ付	一次側最大電流値（A）	能力（kg/h）（フライドポテト）	適正油量（ℓ）	オートリフト	排油バルブ（A）	本体質量（kg）
TEF-13-4(6)	380	600	300	4.0kW（6.0kW）	接地 3P-20A◎	11.5（17.3）	10（14）	13		20	23
TEF-13-4(6)-1LN		650							有り		27
TEF-18-9	480	600		9.0kW	接地 3P-30A◎	26.0	18	18			29
TEF-13-4(6)W	750			4.0kW×2（6.0kW×2）	接地 3P-20A◎×2	11.5×2（17.3×2）	10（14）×2	13×2		20×2	42

◎TEF-13-4（6）・18-9の付属品／バスケット（ハーフサイズ）（2個）、天蓋、仕切板、ドレンパイプ（各1個）
●オプション／バスケット（フルサイズ）、すべり板、カス取り
◎TEF-13-4（6）-1LNの付属品／バスケット（フルサイズ）、天蓋、仕切板、ドレンパイプ（各1個）
●オプション／バスケット（ハーフサイズ）、すべり板、カス取り
◎TEF-13-4（6）Wの付属品／バスケット（ハーフサイズ）（2個）、バスケット（フルサイズ）（1個）、天蓋、仕切板、ドレンパイプ（各2個）
●オプション／バスケット（ハーフサイズ,フルサイズ）、すべり板、カス取り
○1LN/オートリフトタイプは揚げ時間をセットすれば、揚げ終わると油槽よりカゴが自動的に上がります。

揚げ時間をタイマーで設定、オートリフト機構により、自動的にフライアップ。（TEF-6-1L）

TEF-6-1L

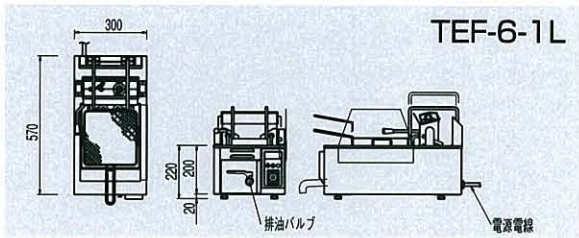



TEF-6-1L
（オートリフトタイプ）


■仕様


モデル	外形寸法（mm） 間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	消費電力 100V	電源電線 2m・プラグ付	一次側最大電流値（A）	適正油量（ℓ）	排油バルブ（A）	本体質量（kg）
TEF-6-1L	300	570	220	1450W	接地 2P-15A㊊	14.5	6	20	20

◎付属品／バスケット（220×225×80mm）、カス取り、スノコ網、排油パイプ、油ガード、バット（スノコ付）、タワシ、スクイ網、備品ボックス、食品押さえ、蓋（各1個）

種類の違う食材を同時に調理、メニューの幅を広げてもスピーディーに対応。（TEF-10-3W）

TEF-10-3W

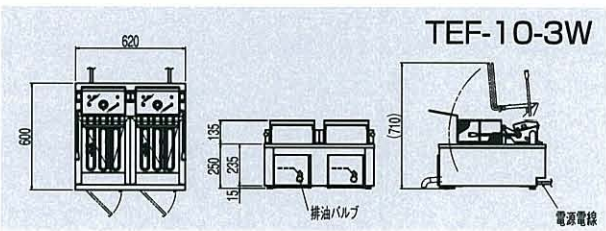

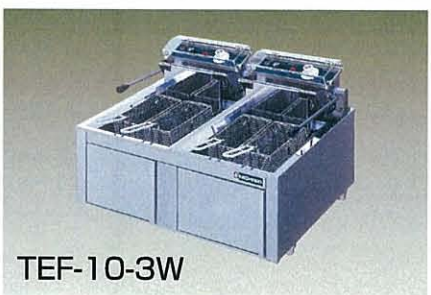

TEF-10-3W

■仕様

モデル	外形寸法（mm） 間口（W）	奥行（D）	高さ（H）	消費電力 3φ200V	電源電線 2m・引掛プラグ付	一次側最大電流値（A）	適正油量（ℓ）	排油バルブ（A）	本体質量（kg）
TEF-10-3W	620	600	250	3.0kW×2	接地 3P-20A◎×2	8.7×2	10×2	20×2	33

◎付属品／バスケット（105×245×130mm）（4個）、排油パイプ（2本）、仕切板（2枚）、天蓋（2枚）