ハイブリッド高速オーブン（上下２段積みタイプ）

OvenHighSpeed

２段積みが可能になりました。

BITURBO Ⅱ



上置用
THSO-MGU


下置用
THSO-MGD

上下セット
THSO-MGUD

ビトルボだからできること

“ハイブリッド高速オーブンビトルボ”は、新型熱源供給構造による400℃の直火式熱風で加熱するオーブン加熱と、マイクロウエーブを使った食材内部から加熱する電子レンジ加熱を同時に行うことで、従来にない短時間調理を実現しました。また、排気の流れを一方向にするエアラッシュシステムにより臭い移りを抑え、調理の順番を選ばず、様々な料理をすぐに提供可能です。

庫内構造図





波形アルミパン（付属品）

400℃の高温調理

●新型熱源供給構造で400℃の熱風を吹き付けることにより、焼き魚の皮には香ばしい焼き色が付き、チキンの皮もパリッと美味しく焼き上げることができます。

●従来では時間のかかった冷凍からの調理が、200V電源の採用で可能になりました。庫内の風量と熱風のバランスをとり、さらに綺麗な焼き目が付くと同時に、省エネも実現しました。

超短時間の立ち上げ

電源を入れて数十秒で400℃

eco 省エネ


立ち上げ時間不要

20分が

約10~20秒

オーダーを受けてから“スイッチON”、即調理がスタートできます。アイドルタイムでは電源を切っておくこともでき、とても経済的です。

■立ち上げ時間比較グラフ

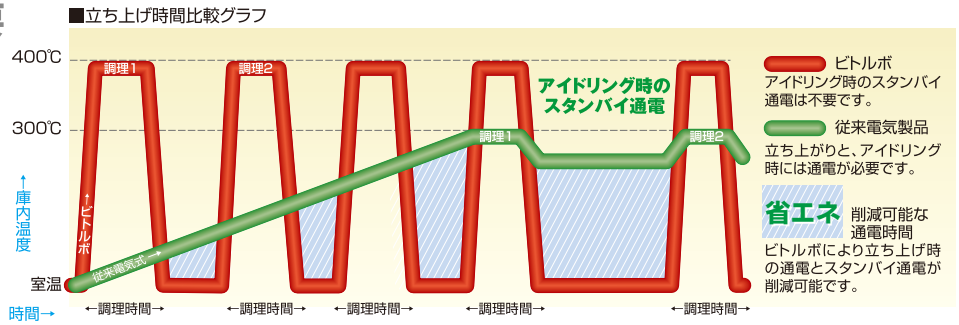

◎新しい熱源供給構造を採用する事により、常温から400℃までの立ち上がりは、電熱式のオーブンではありえない驚異の数十秒を達成いたしました。
（従来電熱式では約20分立ち上げ時間が必要）※設置環境により誤差があります。
◎庫内冷却モードを採用した事で 高温調理後も、余熱による次の調理までの待ち時間を取られません。

プログラム登録でステップ調理

事前にプログラムの登録をすれば、スイッチひとつで調理スタート。
プログラムは30品目が登録可能で、1品3ステップの調理設定が可能。
ステップごとに280℃～400℃まで違った温度設定が可能です。

ハイブリッド高速オーブン

COOK

ガス 電気 ビトルボⅡ

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 B (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	庫内寸法(mm) 間口	奥行	高さ
2段積みタイプ(上下セットタイプ)　※上下固定金具が必要です(オプション)															
THSO-MGUD	700	600	972	¥1,675,800	¥1,596,000	THSO-MGU(上置きタイプ)＋THSO-MGD(下置きタイプ)									
2段積みタイプ(上置きタイプおよび単体設置タイプ)															
THSO-MGU	650	600	440	¥848,400	¥808,000	9.3	8,000	0.67	9.3	1/2エルボ	1φ200V	2.2	330	330	217
2段積みタイプ(下置きタイプ)															
THSO-MGD	700	600	972	¥869,400	¥828,000	9.3	8,000	0.67	9.3	1/2エルボ	1φ200V	2.2	330	330	217

付属品：波形アルミパン（φ300）、オーブン手袋×1
オプション：通信ケーブル一式、敷き網、波形アルミパン取手

※上下固定金具 ¥33,600（税込）、その他、耐震金具あり。

※本製品は電子レンジ機能を有するため、付属の「波形アルミパン」以外のアルミ、ホーロー等の金属容器は使用できません。

詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

高性能サーモスタット　過熱防止装置付　電気使用製品　連続スパーク点火　立消え安全装置　(財)日本ガス機器検査協会検査合格品　涼 涼厨　COOK 調理能力表